

SKÖTSELRÅD FÖR GOLV BEHANDLADE AV HÅLLBAR TEKNIK

HALLBARTEKNIK.SE



NYBEHANDLAT GOLV

- Golvet kan beträdas med försiktighet efter 4 timmar.
- Behandlingen har full hållbarhet efter 7 dagar men uppnår ca 80 % redan efter 24 timmar.
- Mattor läggs tillbaka efter 1 vecka. Undvik om möjligt att städa med vatten första veckan.

DAGLIGT STÄD


- Anpassa städningen efter rådande verksamhet och lokal. Normalt behövs endast torra städmetoder som torr mopning eller dammsugning.
- För en mer grundlig rengöring bör golvet fukttorkas. Använd en mild "allrent" städprodukt för att lösa upp fläckar. Dosera enligt tillverkarens rekommendation. Mer allrent ger inte renare golv! Använd ej rengöringsmedel med vax eller glansförhöjande medel. Svabbgarn med hink rekommenderas inte på behandlade trägolv eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig.
- Vid större ytor kan skurmaskin användas tillsammans med vit eller beige skurrondell. Använd inte aggressivare skurrondeller än nödvändigt. Undvik att använda rondeller med diamanter för slipning/polering av golvet. Behandlade trägolv kan skadas av för mycket vatten, anpassa därför vattensläppet från skurmaskinen så ytan torkar inom en minut.

UNDERHÅLL

Efter behandling blir golven underhållsfria. Golven skall inte underhållas med polish, vax, high-speeding eller liknande.

FLÄCKAR OCH SPILL

Avlägsna spill direkt och eftertorka om nödvändigt med en väl urvriden trasa. Tänk på att lackerade trägolv kan skadas av för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel som Perklöretylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet. Obs! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken, använd endast vid behov och med stor försiktighet.

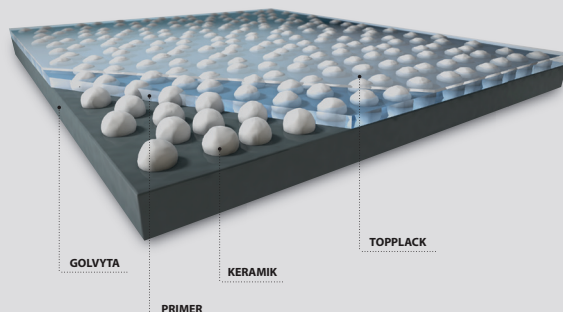

FLÄCK AV

Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, te, läsk, saft, vin, öl, ägg, urin

Asfalt, gummi, olja skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett

Färgkritor, läppstift, tusch

Stearin, tuggummi

Blod

Handbollsklister

TAS BORT MED

Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel

Tvättolja, lackolja

T-sprit och vatten 50/50

Använd kylspray eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt

Kallt vatten

Enligt leverantörens rekommendationer

Vid frågor ring 010-10 29 180
eller chatta direkt med oss på

HALLBARTEKNIK.SE



Ladda ned skötselråd

HÅLLBAR
TEKNIK